TIGA FASSADENSYSTEM

Hansa Holz
Wilhelm Krüger GmbH

Holzhandel an 3 Standorten:

BREMEN

Use Akschen 100
28237 Bremen

Tel.: (0421) 6 18 06 - 0
Fax: (0421) 6 18 06 - 66
E-Mail: bremen@hansaholz.de

KAVELSTORF

Holzweg 1
18196 Kavelstorf

Tel.: (03 82 08) 6 44 - 0
Fax: (03 82 08) 6 44 - 44
E-Mail: kavelstorf@hansaholz.de

NORDERSTEDT

Gutenbergring 18
22848 Norderstedt

Tel.: (040) 53 43 25 - 0
Fax: (040) 53 43 25 - 66
E-Mail: norderstedt@hansaholz.de

TIGA

FASSADENSYSTEM – *einfach, schnell & sicher.*

Hansa Holz
Holzimport | Holzhandlung

TIGA FASSADENSYSTEM

Eine wegweisende einfache Montage

Mit dem **TIGA** Fassadensystem wird die Montage Ihrer Holz fassade einfach, schnell und sicher. Bestehend aus dem speziell entwickelten Fassadenverbinder und dem passenden Rhombusprofil ist **TIGA** ein innovatives, unsichtbares Befestigungssystem für eine dauerhaft geschützte Außenfassade. Durch den einzigartigen Verbinder wird jedes Profil während der Befestigung problemlos in die gewünschte Position geschoben und anschließend durch einfaches Schrauben an der Unterkonstruktion fixiert.

Zudem wurde bei der Entwicklung darauf geachtet, dass die meist beanspruchten Oberflächen durch die Montage nicht durchbohrt oder beschädigt werden und so ein maximaler Witterungsschutz sichergestellt wird .

Das durchdachte System für edles Design

Für das perfekte Zusammenspiel zwischen Licht und Schatten sorgen das rhombusförmig gestaltete Fassadenprofil und die offenen Fugen . Im Schattenbild entsteht so eine Optik mit einer einzigartigen Tiefenwirkung, die der Fassade einen charakteristischen Look verleiht.

Fassadenverbinder

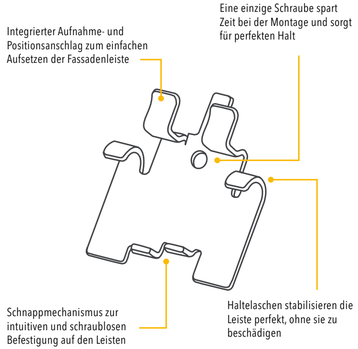

ÜBERBLICK	
Befestigung	Verdecktliegend
Befestigungsart	Gleit- und Fixpunkt
Fugenabstand	Mit Positionsanschlag
Fassadenleiste	Spezielle TIGA-Profilierung
Brandschutz	Durch Metallverbinder gegeben
Material	Alu-Zink oder Edelstahl A2
Zubehör	Startteil Alu-Zink oder Edelstahl A2
Besonderheit	Systemschrauben immer beigepackt

Mehrwert

- ✓ Ein System. Alle Produkte greifen perfekt ineinander
- ✓ Eine einzigartige und optisch sehr ansprechende Tiefenwirkung [3D] wird mit der Rhombusförmigen Ausbildung der Leisten, mit der nach hinten offenen Fugen, erzeugt
- ✓ Von der ersten bis zur letzten Leiste sind keine, an der Sichtfläche, sichtbaren Befestigungsmittel eingesetzt
- ✓ Ein frei wählbarer Fugenabstand, angepasst durch die Profilierung der Leistenbreite und Eigenschaften des verwendeten Werkstoffes, ergänzt das optisch perfekte Erscheinungsbild
- ✓ Anwenderfreundliche Montage ohne Spezialwerkzeug

TIGA MONTAGE

TIGA – einfach, schnell und sicher.

Die Geometrie des **TIGA** wurde für einen montagefreundlichen Ablauf optimiert. Das Profil wird im leichten Winkel auf den bereits montierten Tiga (oder das Startteil) gesteckt. In dieser Montageposition kann nun der nächste **TIGA** bequem positioniert und anschließend verschraubt werden.

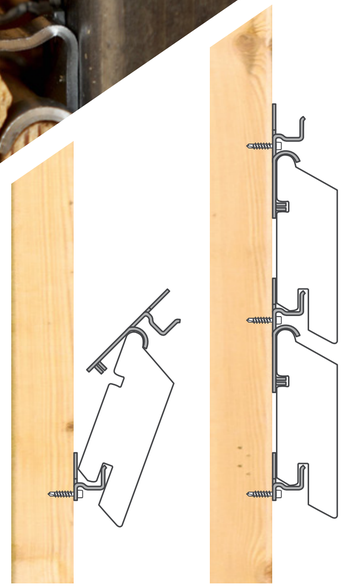

Witterungsschutz

Die Oberfläche [Sicht u. Schrägfläche] der Rhombus-Leisten wird z.B. durch Schrauben nicht durchbohrt bzw. nicht beschädigt. Somit bleibt die Fassadenoberfläche vor Witterungseinflüssen geschützt.

TIGA DETAILS

Brandschutz

Durch den Einsatz eines Metallverbinders bleibt die Tragfähigkeit im Brandfall während eines Zeitraumes erhalten, damit Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen können und die Sicherheit der Rettungsmannschaften durch nicht herunterfallende Bauteile gewährleistet ist.

Material

TIGA Alu Zink veredeltes Feinblech. Die Beschichtung besteht aus einer Legierung von ca. 55% Aluminium - 43,4 % Zink - 1,6% Silizium. Schichtdicke 185g/m² entspricht der Korrosionsschutzklasse III

TIGA2 Edelstahl rostfrei
1.4301/X5CrNi18-10/AISI 304

LEISTE SPEZIELL PROFILIERT



Material: Holz- Sibirische Lärche
Profildimensionen: 27 x 70 mm

BEIGEPACKT

UNIA SYSTEMSCHRAUBE



Material: Edelstahl rostfrei mit schwarzer Oberfläche

FASSADENSYSTEM [Aluminium Zink]				
Art. Nr.	**Produkt**	**Material**	**Verpackungseinheit**	**Beschreibung**
005804002	TIGA Fassadenverbinder	Aluminium Zink	VPE 100 STK	VPE für ca. 3–5 m² *
005811000	TIGA Fassadenverbinder	Aluminium Zink	VPE 400 STK	VPE für ca. 10–20 m² *
005812000	TIGA Fassadenverbinder	Aluminium Zink	VPE 800 STK	VPE für ca. 20–40 m² *
006202002	TIGA S Fassadenverbinder, Startteil	Aluminium Zink	VPE 50 STK	Startteil

FASSADENSYSTEM [Edelstahl rostfrei]				
Art. Nr.	**Produkt**	**Material**	**Verpackungseinheit**	**Beschreibung**
006004000	TIGA2 Fassadenverbinder	Edelstahl rostfrei A2	VPE 100 STK	VPE für ca. 3–5 m² *
006011000	TIGA2 Fassadenverbinder	Edelstahl rostfrei A2	VPE 400 STK	VPE für ca. 10–20 m² *
006012000	TIGA2 Fassadenverbinder	Edelstahl rostfrei A2	VPE 800 STK	VPE für ca. 20–40 m² *
006302000	TIGA2 S Fassadenverbinder, Startteil	Edelstahl rostfrei A2	VPE 50 STK	Startteil

* Abhängig von der Unterkonstruktion und der Profilbreite.
In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten Systemschrauben UNIA1 4,2 x 35 mm

Irrtümer, technische und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten.
Haftung für Druckfehler und -ungenauigkeiten wird ausgeschlossen.